



ZERER

Hydraulik- Schleppgehänge

mit wartungsfreier hydraulischer
Anfahrdämpfung.

NEU:


Typ BSG-75 mit 3-F-Regelventil
für individuelle Regelung

- 1) Beginn der Bremswirkung beim
Bügelauzug
- 2) Härte der Anfahrdämpfung
- 3) Geschwindigkeit des Bügel-
einzuges

Schleppbügel aus hochschlag- festem Kunststoff

- UV-strahlensicher
- Bügel mit herkömmlicher Länge
- Langbügel für Selbstbedienung
- schnee- und wasserabstossend
- kältebeständig
- ideale und bequeme Form

Warum funktioniert das BORER Hydraulik-Schleppgehänge so einwandfrei ??? —
Weil nebst technischen Raffinessen das Spezial-Oel in der Hydro-Pumpe bei extremen Temperaturen
stets die gleiche Viskosität aufweist.

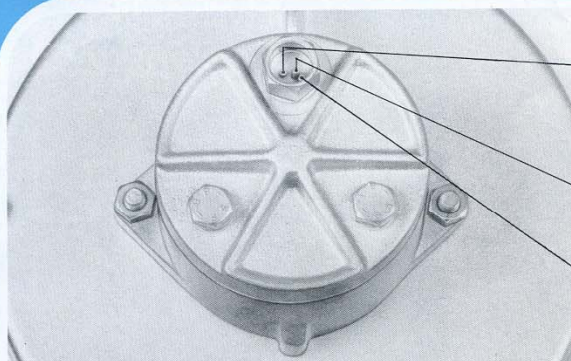

Wartungsfreie Hydro-Pumpe mit 3-F-Regelventil
äusserlich manuell einstellbar:


- V Verzögerung** = **Beginn der Bremswirkung beim Anfahren.**
Maximalste Förderleistung
erreichbar durch sofortiges
Wegfahren nach der Bügel-
übergabe.
- A Anfahrtdämpfung** = **Härte der Anfahrtdämpfung,**
für steile, flache oder mittlere Wegfahrt,
garantiert sanftes ruckfreies Anfahren.
- E Einzug** = **Geschwindigkeit des Bügeleinzuges,**
für Totpunktausstieg oder Bügelabwurf,
je nach Länge der Bügelberuhigungs-
strecke.



Seiltrommel kombiniert für Kunststoffseil ϕ 7 mm oder
Stahlseil ϕ 5 mm.

Befestigung: Kunststoffseil mit Knoten
Stahlseil mit Pressnippel und
Gelenkbolzen

Auszuglänge bis 12 m

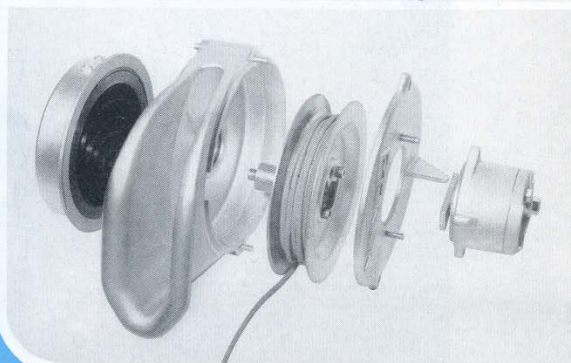

Durch Lösen von 4 Muttern kann der Einzugsapparat
müheless in 5 Teile zerlegt und ebenso müheless
wieder zusammengebaut werden.

Seiltrommel sowie Hydropumpe mit dauergeschmierten
Kugellagern.

Einzugsfeder aus Qualitätsstahl
mit 2 Jahren Bruchgarantie.

Ein Name verpflichtet

Vergleichen Sie, und Ihre Entscheidung fällt leicht.

BORER

Borer Maschinenbau AG, CH-4227 Büsserach

Telefon 061 80 11 02

Telex 63656